




HP BOX SOROZAT

HYDRO MODUL

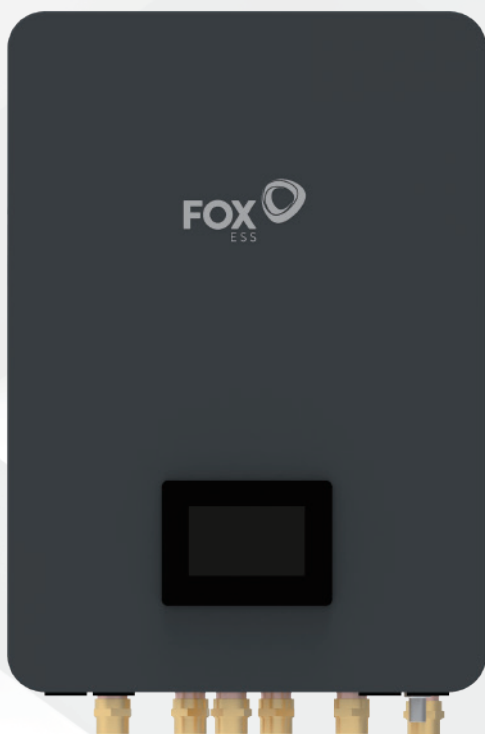

OPTIMALIZÁLT MEGOLDÁS

Integrált hidronikai elemek – tartalék fűtő, 3-utas szelep, szennyszűrő.



KÖNNYŰ TELEPÍTÉS

Helytakarékos megoldás kompakt és könnyű kialakítással.



BIZTONSÁG

Integrált szennyszűrő, nyomáscsökkentő szelep és légtelenítő szelep.




INTELLIGENS

SG Ready funkció. Az üzemeltetési adatok Wi-Fi-n vagy LAN-on keresztül továbbíthatók a Fox ESS Cloud felé.

A Hydro Modul optimalizált megoldást kínál hely- és időtakarékos kialakítással. Integrálja a tartalék fűtőt, a 3-utas szelepet, a szennyszűrőt, a nyomáscsökkentő szelepet és a légtelenítő szelepet, amelyek mind hozzájárulnak a telepítés hatékonyságának és az általános megbízhatóságnak a javításához.



További információkért látogassa meg a:
www.fox-ess.com

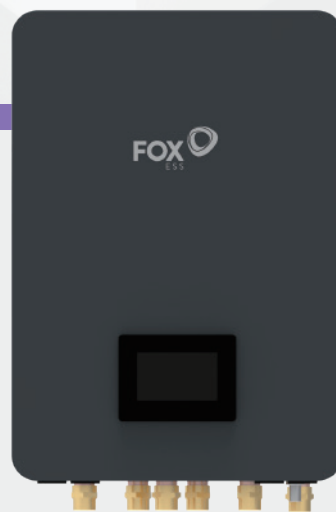

MŰSZAKI ADATOK

MODELL		HP3 Box-EI-WL	HP1 Box-EI-WL
Tápellátás		380-415V 3N~50Hz	220-240V ~ 50Hz
Névleges bemenet [W]		9310	3310
Névleges áram [A]		14,2	15,1
Méretek (Sz*Ma*Mé) [mm]		450*685*284	450*685*284
Csomagolási méretek (Sz*Ma*Mé) [mm]		590*870*380	590*870*380
Elektromos fűtő [kW]		9	3
Monitorozó modul		WiFi, LAN	WiFi, LAN
Kommunikációs port		RS485	RS485
Kijelző		Vezetékes vezérlő, alkalmazás, weboldal	Vezetékes vezérlő, alkalmazás, weboldal
Névleges víznyomás	Fűtési/hűtési áramkör [g]	0,3MPa	0,3MPa
	Használati melegvíz [g]	1,0MPa	1,0MPa
Tömeg	Nettó tömeg [kg]	32	32
	Bruttó tömeg [kg]	38	38
Csatlakozások	Fűtési előremenő a kültéri egységtől	G 1"	G 1"
	Fűtési visszatérő a kültéri egységhez	G 1"	G 1"
	Áramlás a fűtési áramkörbe	G 1"	G 1"
	Visszatérő a fűtési áramkörből	G 1"	G 1"
	Áramlás a DHW tartályhoz	G 1"	G 1"
	Visszatérő a DHW tartályból	G 1"	G 1"
Üzemeltetési tartomány	Környezeti hőmérséklet [°C]	5 ~ 45	5 ~ 45
	Víznyomás [g]	0,1 ~ 0,3MPa	0,1 ~ 0,3MPa